


Profesionální
průmyslové pračky
s předním plněním

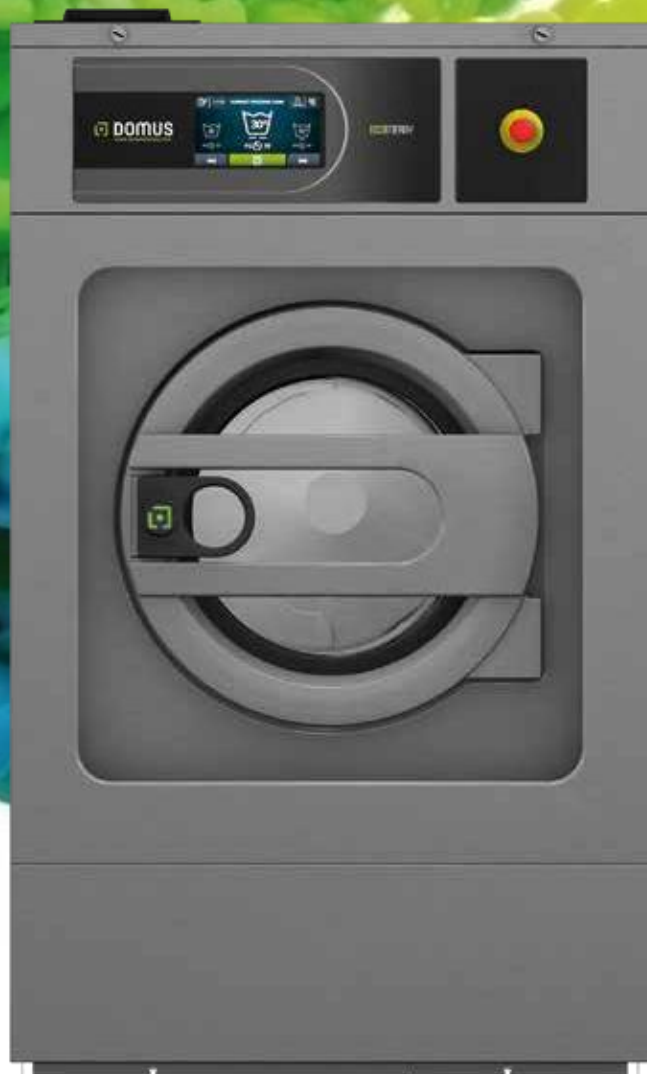


ECOVOLUTION
DOMUS

Průmyslové pračky DOMUS

Nové pračky DOMUS s vysokým, středním nebo nízkým odstředěním nabízejí moderní design a technologii v kombinaci s obrovským výběrem příslušenství a doplňků.

Zaměřují se na uspokojování potřeb praní prádla v mnoha odvětvích, vždy s ohledem na efektivitu a produktivitu. Jsme to, co potřebujete.

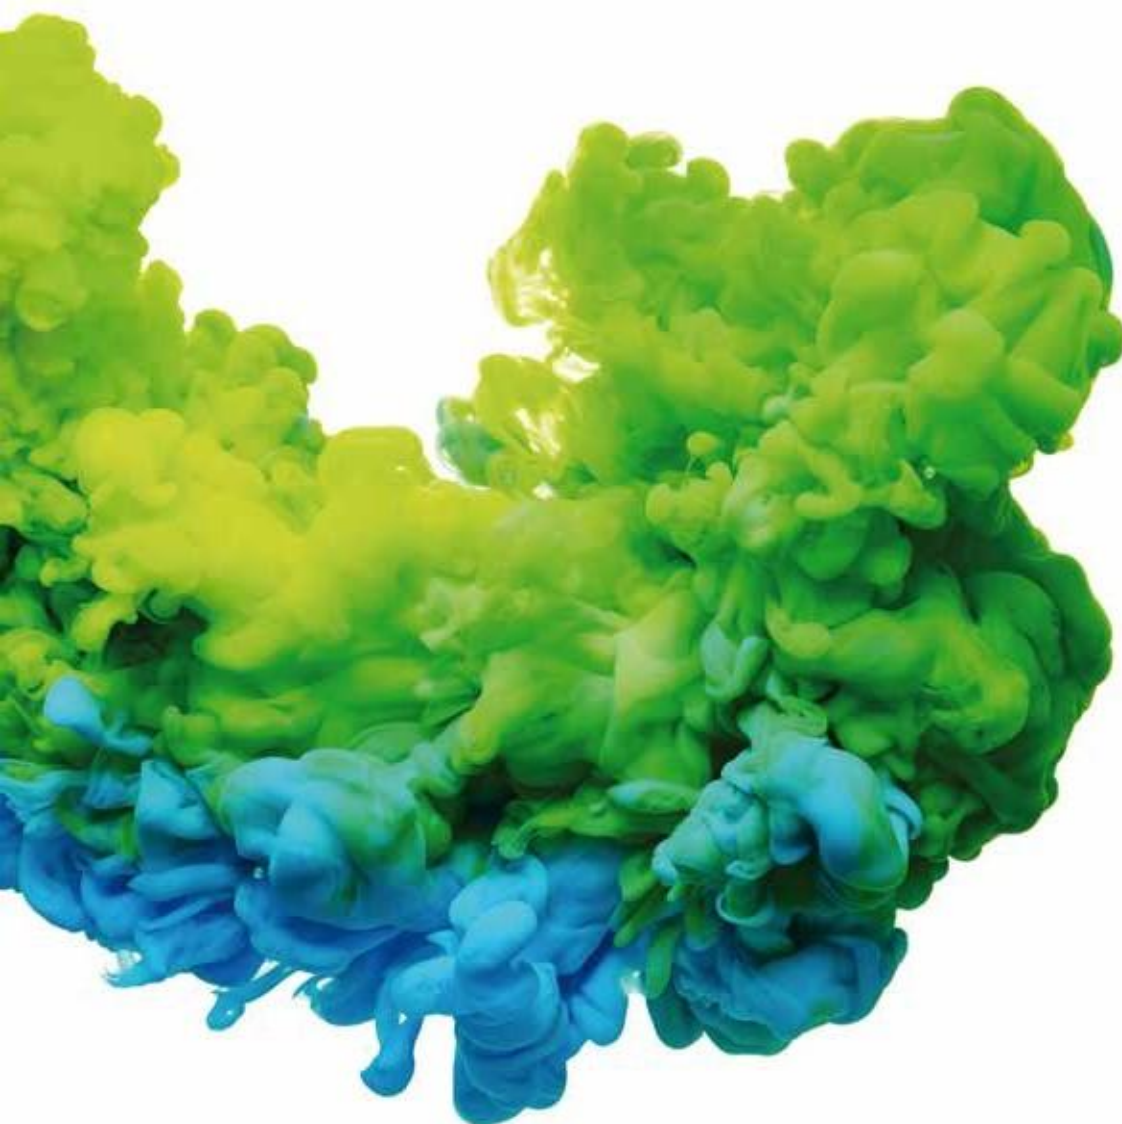

ECOVOLUTION DOMUS



PRAČKA S VYSOKÝM ODSTŘEDĚNÍM | G FAKTOR 450

TYP OVLÁDÁNÍ	OHŘEV	KAPACITA							
		10-11 kg	13-14 kg	18-20 kg	25-28 kg	35-38 kg	45-50 kg	60-65 kg	120-133 kg
TOUCH II Programovatelné řízení	Elektrické, horká voda a pára	DHS-11 TOUCH II	DHS-14 TOUCH II	DHS-18 TOUCH II	DHS-27 TOUCH II	DHS-36 TOUCH II	DHS-45 TOUCH II	DHS-60 TOUCH II	DHS-120 TOUCH II
TOUCH II COIN Mincovníková verze	Elektrické a horká voda	DHS-11 TOUCH II	DHS-14 TOUCH II	DHS-18 TOUCH II	DHS-27 TOUCH II	DHS-36 TOUCH II	-	-	-



PRAČKA SE STŘEDNÍM ODSTŘEDĚNÍM | G FAKTOR 300

TYP OVLÁDÁNÍ	OHŘEV	KAPACITA			
		10-11 kg	13-14 kg	18-20 kg	25-28 kg
TOUCH II Programovatelné řízení	Elektrické, horká water a pára	DMS-11 TOUCH II	DMS-14 TOUCH II	DMS-18 TOUCH II	DMS-27 TOUCH II
TOUCH II COIN Mincovníková verze	Elektrické a horká voda	DMS-11 TOUCH II	DMS-14 TOUCH II	DMS-18 TOUCH II	DMS-27 TOUCH II



PRAČKA S NÍZKÝM ODSTŘEDĚNÍM | G FAKTOR 200

TYP OVLÁDÁNÍ	OHŘEV	KAPACITA					
		10-11 kg	13-14 kg	18-20 kg	25-28 kg	35-38 kg	60-66 kg
TOUCH II Programovatelné řízení	Elektrické, horká voda a pára	DLS-11 TOUCH II	DLS-14 TOUCH II	DLS-18 TOUCH II	DLS-27 TOUCH II	DLS-36 TOUCH II	DLS-60 TOUCH II
TOUCH II COIN Mincovníková verze	Elektrické a Horká voda	DLS-11 TOUCH II	DLS-14 TOUCH II	DLS-18 TOUCH II	DLS-27 TOUCH II	DLS-36 TOUCH II	DLS-60 TOUCH II

VYSOKÉ OTÁČKY Odstředění



DHS

G FAKTOR450/350

VYSOKÁ RYCHLOST OTÁČEK

- ✓ Pračky volně stojící
- ✓ Kryty v šedém poplastovaném plechu
- ✓ Otáčky odstředění 678 - 1.231 ot./min.
- ✓ Snadná instalace, bez nutnosti ukotvení k podlaze, žádné dodatečné náklady
- ✓ Úspora způsobena vysokým odstředěním vody (40-45% zbytková vlhkost)

STŘEDNÍ OTÁČKY ODSTŘEDĚNÍ



DMS **GFAKTOR 300**

STŘEDNÍ RYCHLOST OTÁČEK

- ✓ Ukotvení základny k podlaze
- ✓ Kryty v šedém poplastovaném plechu
- ✓ Otáčky odstředění 836 - 929 ot./min.
- ✓ Snadná instalace, žádné dodatečné náklady
- ✓ Úspora způsobená vysokým odstředěním vody (55-65% zbytková vlhkost)

NÍZKÉ OTÁČKY ODSTŘEDĚNÍ



DLS **GFAKTOR 200/150**

LOW NÍZKÁ RYCHLOST OTÁČEK

- ✓ Ukotvení základny k podlaze
- ✓ Kryty v šedém poplastovaném plechu
- ✓ Otáčky odstředění 505-759 ot./min.
- ✓ Snadná instalace, žádné dodatečné náklady
- ✓ Úspora způsobená vysokým odstředěním vody (60-70% zbytková vlhkost)

ECOENERGY



TOUCH II

- ✓ Uživatelsky přívětivý a plně programovatelný mikroprocesor s **dotykovým displejem 7"** a 29 přednastavenými programy.
- ✓ **USB připojení.** PC software zdarma pro programování, sledovatelnost, analýzu dat...
- ✓ **Zobrazena videa: reklamy, pokyny** (užitečné pro samoobslužné prádelny)
- ✓ **37 jazyků**
- ✓ **Standardně 8 dávkovacích signálů + 6 doplňkových dávkovacích signálů**



VŠESTRANNOST

- ✓ **Na objednávku: přizpůsobení každému provozu**
Nové možnosti přizpůsobit stroje z výroby rozšířením o příslušenství
- ✓ **OPL (komerční prádelny < > Mince / Žetony**
Standardní modely lze snadno měnit na mincovníkový systém
- ✓ **Elektrický ohřev < > Horká voda**
Standardní elektrické modely lze snadno přeměnit na modely s teplou vodou
- ✓ **Výpustný ventil < > Čerpadlo**
Standardní modely snadno transformovatelné
Snadný přístup pro údržbu a servis
- ✓ **Mokré čištění**
Všechny pračky mají standardně všechny funkce k používání programů pro mokré čištění



G FAKTOR

- ✓ **Vysoký G-FAKTOR pro všechny typy praček**
G-FAKTOR 450 pro vysoké otáčky odstředění
G-FAKTOR 300 pro střední otáčky odstředění
G-FAKTOR 200 pro nízké otáčky odstředění
- ✓ **Vysoký G-Faktor snižuje zbytkovou vlhkost a následnou dobu sušení**



PŘIPOJENÍ

- ✓ **Vzdálená technická podpora**
Monitorování strojů, varování při poruše stroje, zařízení pro sledovatelnost a statistiku. Vzdálená obnova funkcí a dat pro techniky a údržbu, aktualizace softwaru atd.
- ✓ **Management pro prádelny: OPL a COIN**
Nové řešení DOMUS připojení umožňuje spravovat prádelnu (tj. vytvářet slevové programy pro zákazníky, získávání statistik, sledovatelnost a monitorování prádla).
- ✓ **Vzdálená platba:** Aplikace pro platby, bezhotovostní platba skenováním QR kódu, propagační akce a rezervace stroje.



ÚČINNOST

- ✓ **Systém inteligentního vážení**
Možnost konfigurace tří úrovní úspor
- ✓ **Optimální zatížení**
- ✓ **Příprava pro připojení k nádržím pro rekuperaci vody ECOTANK**
- ✓ **Nízká spotřeba vody**
Standardní prací program spotřebuje méně než 7 litrů vody na 1 kg prádla.
- ✓ **Vysoký G-FAKTOR 450 nejlepší odstředění ve své třídě**
Snížená zbytková vlhkost - zkrácená doba sušení
- ✓ **RECYKLACE VODY** (dva výpustné ventily, tři vstupy vody)



VÝHODY

- ✓ **Největší průměr dveří na trhu**
Užitečné zejména pro velkoobjemové pračky, pro nakládku a vykládku.
- ✓ **Snadné otevírání/zavírání dveří**
- ✓ **Podstavec pro modely 11, 14, 18, 27 a 36 kg**
Pro vyrovnání výšky hrany dveří (základna dveří na 850 mm) nebo sjednocení horní hrany praček v řadě.

ÚDRŽBA

- ✓ **Výklopný hlavní panel** snadný a ergonomický přístup k ovládacím prvkům
- ✓ **Ekvivalentní díly**
Většina klíčových částí je stejná pro všechny modely (stykače, elektronická zařízení, převodovky...)
- ✓ **Snadný přístup k náhradním dílům**
- ✓ **Technické menu:** sledovatelnost, diagnostika chyb, monitorování strojů, aktualizace softwaru...



 Programmable
microprocessor

TOUCH II

Uživatelsky přívětivý a plně programovatelný mikroprocesor s dotykovou obrazovkou TOUCH 7" a 29 přednastavenými programy

Konfigurace rychlosti praní a odstředování
Kompletní regulace hladiny vody
Regulovaná teplota praní 20°C do 90°C
Standardní systém MOKRÉ ČIŠTĚNÍ

Videa na displeji

Reklamy, pokyny
(užitečné pro samoobslužné prádelny)



Nový TOUCH II je podstatným vývojem oproti předchozímu mikroprocesoru. Obsahuje mnoho dalších funkcí založených především na dosažení vyšší efektivity, univerzálnosti a propojitelnosti.

Standardně 8 dávkovacích signálů + 6 doplňkových dávkovacích signálů



37 jazyků

Dostupné a snadno konfigurovatelné díky vizi společnosti DOMUS - být přístupný všem.



USB Připojení

PC software pro programování sledovatelnost (kontrola praní), analýzu dat ...
ZDARMA



G - FAKTOR

DOMUS pračky, ať už s vysokým, středním nebo nízkým odstředěním, to jsou pračky s nejvyšším G- faktorem na trhu, který zajišťuje minimální zbytkovou vlhkost, což se projevuje nižšími náklady na energii během cyklu sušení.

**Vysoký G- faktor
snižuje zbytkovou
vlhkost a dobu
sušení**



ÚČINNOST

Pračky DOMUS nabízejí širokou škálu efektivních funkcí, které zajistí, že prací cykly budou používat pouze potřebnou vodu a prací prostředky.

Inteligentní Vážicí Systém

Možnost konfigurace tří úrovní úspor

Nízká spotřeba vody

Standardní prací program spotřebuje méně než 7 litrů vody na 1 kg prádla při jednom cyklu praní

Optimální zatížení

Rovnoměrné rozložení prádla při odstředování

Vysoký G FAKTOR 450 pro stroje s vysokým odstředěním

Snížená zbytková vlhkost > zkrácená doba sušení

Recyklace vody

Volitelná sada pro zvýšení péče o prádlo: recirkulace vody, která zvyšuje průtok vody s chemikáliemi, zkracuje cyklus praní a zlepšuje účinnost bez mechanického působení



ECOTANK

Příprava pro připojení k nádržím pro rekuperaci vody

Pračky DOMUS s mikroprocesorem Touch II a dvojitým odtokem mohou být připojeny k novému zařízení Ecotank, které umožňuje opětovné využití vody s dosažením významných úspor a energie.





VŠESTRANNOST

Přizpůsobení se potřebám různých podniků a sektorů s nejmenšími investicemi.

Příslušenství:

Na objednávku

Nová možnost přizpůsobit stroje z výroby s dostupnými možnostmi

Elektrické < > Horká voda

Standardní elektrické modely lze snadno přeměnit na modely s horkou vodou

Výpustný ventil < > Čerpadlo

Standardní modely snadno transformovatelné
Snadný přístup a servis

Mokrý Čištění [®]

Díky neustálému vývoji DOMUS jsou naše modely vybaveny programy a funkcemi pro použití WET CLEANING (mokré čištění):

- ✓ Plně programovatelné ovládání T2
- ✓ Celková regulace teploty a hladiny vody
- ✓ Programovatelná rychlost praní: velmi nízká (13 ot./m.)
- ✓ Zapnout/vypnout 3s/40s
- ✓ Celkové řízení dávkovacích signálů



Profesionální pračky DOMUS od 10 do 36 kg jsou speciálně navrženy pro použití v provozech pro komerční prádelny (OPL) i pro samoobslužné prádelny (COIN)...

OPL < > COIN

Novinkou praček Domus je snadná přeměna z OPL na stroj COIN.
Tři dostupné možnosti:

1



Mince/Žetony

Existuje několik sad v závislosti na měně každé země, kterou lze použít s žetonem nebo s novou mechanickou soupravou. Obě je nutno objednat s boxem na mince.



2



Centrální platební systém

Stroje mohou být připojeny k centrálnímu platebnímu systému a centrální platební sadou pro ovládání jednoho boxu s penězi.



3



Vzdálená platba

Stroje připravené pro vzdálenou komunikaci: umožňují programování, správu a technickou zpětnou vazbu. Systémy s více platbami, aktualizace cen atd..

Otevřený systém

Zařízení Domus je připraveno pracovat s jakýmkoliv externím platebním systémem (pomocí vícebodových dat).

PŘIPOJENÍ


Jedna věc, která je dnes potřeba, je zůstat ve SPOJENÍ. Domus Connect je nové řešení: cloudová platforma, která usnadňuje lidské potřeby.


Vzdálená technická podpora

Monitorování strojů, varování při poruše stroje, řízení sledovatelnosti a statistiky.

Vzdálená obnova funkcí a dat pro techniky a údržbu, aktualizace softwaru atd..

Obousměrná komunikace se strojem nabízí rychlejší a užší servis, aktualizaci softwaru nebo řešení technických problémů.

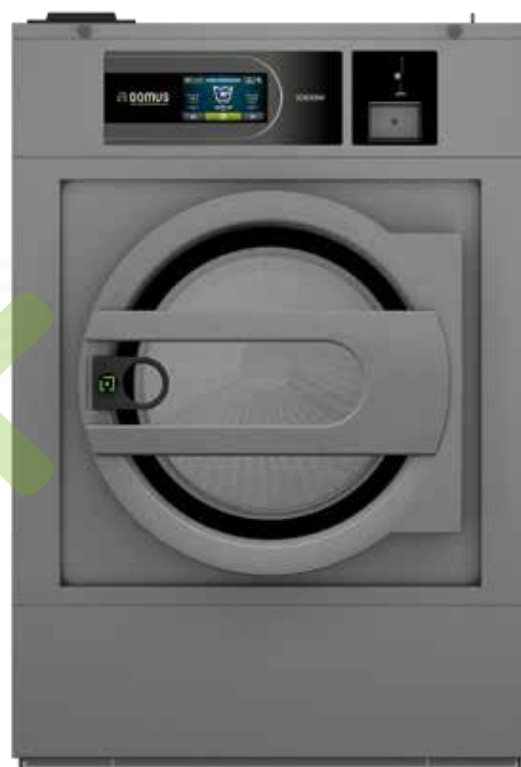



DOMUSCONNECT

Řízení prádelen: OPL a COIN

Naše řešení DOMUS umožňuje spravovat prádelnu na dálku (tj. vytvářet slevové programy pro zákazníky, získávání statistiky, sledovatelnost a monitorování prádla).



Vzdálená platba

Aplikace pro platby, bezhotovostní platba skenováním QR kódu, propagační akce a rezervace strojů.



VÝHODY

Vzhledem k tomu, že se zdraví a bezpečnost při práci staly důležitou otázkou, naše zařízení je navrženo tak, aby bylo pro uživatele nejbezpečnější.

Největší průměr dveří na trhu

Užitečné pro nakládání a vykládání prádla, zvláště pro velkokapacitní pračky

Snadné otevírání/zavírání dveří

Podstavec pro modely 11, 14, 18, 27 a 36 kg

Pro vyrovnání výšky nákladu (základna dveří 850 mm)

Opačné otevírání dveří





ÚDRŽBA

Jedním z cílů DOMUS je usnadnit našim klientům život. To zahrnuje nabídku kvalitního vybavení a běžně dostupných dílů

Snadný přístup pro servis

Pračky jsou navrženy tak, aby poskytovaly snadnou údržbu a opravitelnost

Ekvivalentní díly

Většina klíčových částí je stejná pro všechny modely (stykače, elektronická zařízení, převodovky,...)

Sklopný panel

Snadný a ergonomický přístup k panelu

Technické menu

Monitorování strojů, varování při poruše stroje, řízení pro sledovatelnost a statistiku.

Vzdálená obnova strojů a dat pro techniky a údržbu, aktualizace softwaru atd..



Pračky - technická data

VYSOKÉ OTÁČKY									
	JEDNOTKY	DHS-11	DHS-14	DHS-18	DHS-27	DHS-36	DHS-45	DHS-60	DHS-120
BUBEN									
Kapacita (kg) 1:9 / 1:10	Kg	11/10	14/13	20/18	28/25	39/35	50/45	67/60	133/120
Objem	l	100	130	180	250	350	450	600	1200
Průměr	mm	532	620	700	770	860	918	1048	1360
Hloubka	mm	425	430	470	530	602	720	684	840
VŠEOBECNÉ INFORMACE									
Rychlost praní / rychlost otáček	Ot./min.	50/1.231	50/1.138	47/1.071	45/1.024	42,5/966	42,5/934	38/875	34/678
G Faktor	-	450	450	450	450	450	450	450	350
Úroveň hluku	dB	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70
Mincovníková verze	-	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	NE	NE	NE
Druhý výpustný ventil	-	NO	VOLITELNÉ	VOLITELNÉ	VOLITELNÉ	VOLITELNÉ	VOLITELNÉ	VOLITELNÉ	VOLITELNÉ
Vážicí systém	-	VOLITELNÉ	VOLITELNÉ	VOLITELNÉ	VOLITELNÉ	VOLITELNÉ	VOLITELNÉ	VOLITELNÉ	VOLITELNÉ
Naklápací systém	-	NE	NE	NE	NE	NE	VOLITELNÉ	VOLITELNÉ	VOLITELNÉ
SLUICE volitelné	-	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
DVEŘE									
Výška dveří / Výška základny	mm	630/370	700 / 440	765 / 450	865 / 560	885 / 540	1.190 / 830	1.190 / 830	1.330 / 900
Průměr	mm	373	373	460	460	560	560	560	700
NAPÁJENÍ									
Motor	kW	0,75	1,1	2,2	4	4	7,5	11	15
Elektrický ohřev - výkon	kW	6	9	12	18	21	28,8	36	-
Celkový elektrický výkon (elektrický model)	kW	6,25	9,4	12,75	19,2	22	31,3	40	-
Celkový elektrický výkon (parní model)	kW	0,75	1,1	2,2	4	4	7,5	11	15
PŘIPOJENÍ									
Připojení páry (parní model)	inch	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1-1/4"
Připojení vody	inch	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	1-1/2"
Odtok	inch	3"	3"	3"	3"	3"	3"	3"	4"
ROZMĚRY									
Šířka	mm	692	788	884	979	1.095	1.478	1.478	1.836
Hloubka	mm	788	869	913	1.041	1.184	1.444	1.444	1.863
Výška	mm	1.185	1.307	1.415	1.553	1.598	1.945	1.945	2.245
Čistá váha	kg	230	250	360	490	750	1.350	1.400	3.950
ROZMĚRY BALENÍ									
Šířka	mm	730	830	930	1.040	1.165	1.540	1.540	1.900
Hloubka	mm	1.000	1.010	1.030	1.160	1.230	1.580	1.580	1.940
Výška	mm	1.417	1.560	1.700	1.850	1.920	1.970	1.970	2.290
Hrubá váha	kg	239	283	393	545	820	1.420	1.520	4.100
Objem	m ³	1,03	1,31	1,63	2,23	2,75	4,79	4,79	8,44

STŘEDNÍ OTÁČKY

	JEDNOTKY	DMS-11	DMS-14	DMS-18	DMS-27
BUBEN					
Kapacita (kg) 1:9 / 1:10	Kg	11/10	14/13	20/18	28/25
Objem	l	100	130	180	250
Průměr	mm	620	620	700	770
Hloubka	mm	330	430	470	530
VŠEOBECNÉ INFORMACE					
Rychlost praní/ rychlost otáček	Ot./min.	50/929	50/929	45/874	40/836
G Faktor	-	300	300	300	300
Úroveň hluku	dB	< 70	< 70	< 70	< 70
Mincovniková verze	-	ANO	ANO	ANO	ANO
Druhý odtokový ventil	-	EXT.-VOL	EXT.-VOL	VOLIT.	VOLIT.
Vážicí systém	-	NE	NE	NE	NE
Naklápečí systém	-	NE	NE	NE	NE
SLUICE volitelné	-	NE	NE	NE	NE
DVEŘE					
Výška dveří / Výška základy	mm	570/310	570/310	655 / 348	700 / 400
Průměr	mm	373	373	460	460
NAPÁJENÍ					
Motor	kW	1,1	1,1	2,2	3
Ohřev (Elektrický model)	kW	6	9	12	18
Max. výkon(Elektrický model)	kW	6,25	9,5	12,75	19
Max. výkon(Parní a HW model)	kW	1,1	1,1	2,2	3
PŘIPOJENÍ					
Připojení páry (Parní model)	inch	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"
Připojení vody	inch	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Odtok	inch	3"	3"	3"	3"
ROZMĚRY					
Šířka	mm	719	719	788	884
Hloubka	mm	684	830	840	1.011
Výška	mm	1.158	1.158	1.307	1.340
Čistá váha	kg	217	239	281	340
ROZMĚRY BALENÍ					
Šířka	mm	800	800	840	930
Hloubka	mm	990	990	1.010	1.150
Výška	mm	1.350	1.350	1.500	1.523
Hrubá váha	kg	225	247	301	370
Objem	m ³	1,07	1,07	1,3	1,6

NÍZKÉ OTÁČKY

	DLS-11	DLS-14	DLS-18	DLS-27	DLS-36	DLS-60
BUBEN						
Kapacita (kg) 1:9 / 1:10	11/10	14/13	20/18	28/25	39/35	67/60
Objem	100	130	180	250	350	600
Průměr	620	620	700	770	860	1048
Hloubka	330	430	470	530	602	684
VŠEOBECNÉ INFORMACE						
Rychlost praní/ rychlost otáček	53/759	53/759	50/714	48/682	45/644	42,5/505
G Faktor	200	200	200	200	200	150
Úroveň hluku	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70
Mincovniková verze	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	NE
Druhý odtokový ventil	NE	VOLIT.	VOLIT.	VOLIT.	VOLIT.	VOLIT.
Vážicí systém	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Naklápečí systém	NE	NE	NE	NE	NE	NE
SLUICE volitelné	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	NE
DVEŘE						
Výška dveří / Výška základy	570/310	570/310	655 / 348	700 / 400	735 / 440	900 / 540
Průměr	373	373	460	460	560	560
NAPÁJENÍ						
Motor	1,1	1,1	2,2	3	4	5,5
Ohřev (Elektrický model)	6	9	12	18	21	28,8
Max. výkon(Elektrický model)	6,25	9,5	12,75	19	22	31,3
Max. výkon(Parní a HW model)	1,1	1,1	2,2	3	4	5,5
PŘIPOJENÍ						
Připojení páry (Parní model)	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"
Připojení vody	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Odtok	3"	3"	3"	3"	3"	3"
ROZMĚRY						
Šířka	719	719	788	884	979	1225
Hloubka	684	830	840	1.011	1.066	1.279
Výška	1.158	1.158	1.307	1.340	1.411	1.640
Čistá váha	217	239	281	340	473	930
ROZMĚRY BALENÍ						
Šířka	800	800	840	930	1.050	1.360
Hloubka	990	990	1.010	1.150	1.250	1.480
Výška	1.350	1.350	1.500	1.523	1.600	1.880
Hrubá váha	225	247	301	370	503	1.050
Objem	1,07	1,07	1,3	1,6	2,1	3,73



Domus Laundry CZ s.r.o.
třída Hrdinů 595/35
Rýmařov
Česká republika (CZ)

Objednávky
Náhradní díly

T. +420 732 476 385
info@domuslaundry.cz



WWW.DOMUSLAUNDRY.CZ



ONNERA GROUP