



### TOUCH II

Uživatelsky příjemný a programovatelný displej Touch II o velikosti 7".  
USB připojení pro nahrávání programů, získávání statistik, analýzu dat...  
PC software a doživotní aktualizace zdarma.  
Celé menu v českém jazyce.  
Videa na displeji (reklama, logo, postupy).  
8 dávkovacích signálů jako standard.



### VYNIKAJÍCÍ VLASTNOSTI

Automatické polohování bubnu pro nakládku a vykládku pomocí motorové brzy a UPS (v případě výpadku proudu).  
3 přírady vody, dvojitý odtok.  
Funkce pro MOKRÉ ČISTĚNÍ v ceně.  
Vysoký G FAKTOR 325.  
Sledování průběhu praní jako standard.  
Ohřev: elektrický, parní a dvojitý (parní+elektrický).



### ÚČINNOST

Inteligentní spotřeba.  
Inteligentní systém vážení: úspora vody, chemie.  
Přídavná nádrž na rekuperaci vody: ECOTANK.  
Nízká spotřeba vody.  
Vysoký G FAKTOR: vysoká úroveň odstředění prádla, kratší doba schnutí.



### PŘIPOJENÍ

Připojení na internet jako standard.  
Vzdálená technická podpora DOMUS.



### ERGONOMICS

Velký prostor pro vykládání a nakládání prádla.  
Snadné otevírání bubnu stisknutím tlačítka.  
Ideální výška nakládacího otvoru (960 mm).



### ÚDRŽBA

Elektrické prvky na levé straně stroje, mechanické na pravé a přípojky nahoře (kde jsou chráněny před pracími prostředky a vodou).  
Technické menu: sledování průběhu praní, diagnostika chyb.



### OSTATNÍ

2 protilehlé dveře.  
Snadné připojení k dávkovacímu zařízení.  
Vnější kryty v šedém poplastovaném plechu.  
Vnitřní a vnější buben z nerezové oceli AISI 304.  
Frekvenční měnič pro regulaci nevyváženosti.  
Schváleno CE.



### VOLBY

- Rozšíření na celkem 14 signálů pro tekuté dávkování.
- Tiskárna.
- Dvojitý ohřev (parní+elektrický).
- Odběrový ventil pro testování vody.
- Světelné upozornění značící konec cyklu.
- Násypka se 4 boxy.
- Vnější kryty z nerezové oceli AISI 304.
- Sanitární rám z nerezové oceli AISI 304.
- Možnost dalších typů napětí.


## TECHNICKÁ DATA

## JEDNOTKY

## ASA-100 TOUCH II

KAPACITA			
Kapacita 1:9 / 1:10	Kg	100 / 90	
Objem	l	900	
Průměr	mm	1.050	
Hloubka	mm	1.032	
Počet přihrádek (komor) bubnu	počet	2	
Rozdělení bubnu typu Pullman		Standard	
VŠEOBECNÉ ÚDAJE			
Rychlost praní / rychlost otáček	ot./min.	45 / 750	
G Faktor	-	325	
Dynamická síla	KN	5,24	
Frekvence dynamické síly	Hz	15,4	
Úroveň hluku	dB	<70	
Dvojitý odtok	-	Standard	
Vážicí systém	-	Ne	
BUBEN			
Výška spodní části dveří	mm	960	
Rozměry nákladového prostoru	mm	900 x 500	
Rozměry vnějších dveří bubnu	mm	960 x 700	
NAPÁJENÍ			
Motor	kW	15	
Elektrický ohřev	kW	60	
Celkový elektrický výkon (elektrický model)	kW	75	
Celkový elektrický výkon (parní model)	kW	15	
PŘIPOJENÍ			
		ELECTRIC / DUAL	
		STEAM	
Napětí 230V - I + N + T	N° x mm <sup>2</sup> / A	-	-
Napětí 230V - III + T	N° x mm <sup>2</sup> / A	-	4 x 10 / 40A
Napětí 400V - III + N + T	N° x mm <sup>2</sup> / A	5 x 25 / 120A	5 x 6 / 25A
Přívod páry (parní model)	palce		3/4"
Maximální spotřeba páry (parní model)	Kg/h		34,2
Přívod vody	palce		1"
Tlak vody	Kgs/cm <sup>2</sup>		3-5
Maximální spotřeba vody*	Lit/h		900
Přívod vzduchu	mm		8
Spotřeba vzduchu	Nl/min		10
Odtok	palce		2 x 3"
Odtokový výkon	Lit/min		2 x 160
ROZMĚRY / ROZMĚRY BALENÍ			
Šířka / šířka balení	mm		1.742 / 1.890
Hloubka / hloubka balení	mm		1.468 / 1.540
Výška / výška balení	mm		1.982 / 2.150
Hmotnost / hmotnost balení	kg		1.900 / 1.958
Objem	m <sup>3</sup>		5,06 / 6,26

\* Program č. 2, 100% zatížení

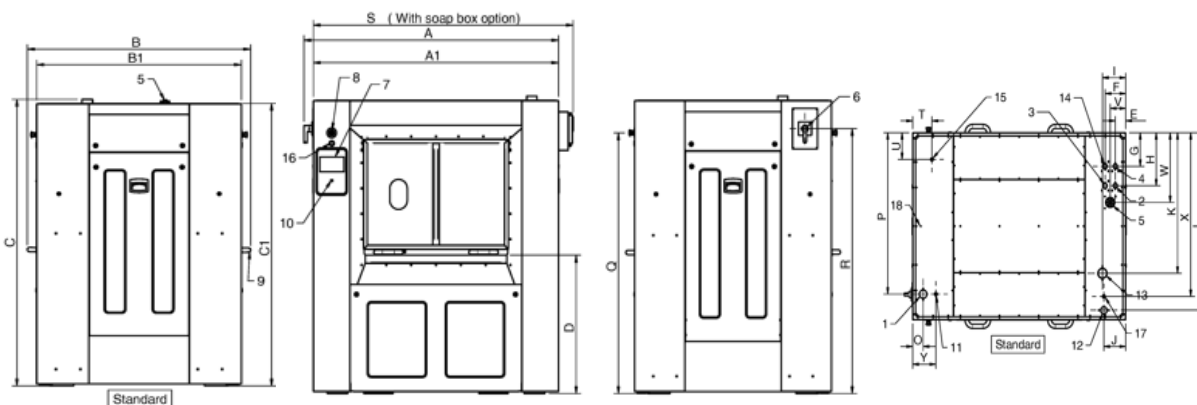

01. Elektrické připojení
02. Přívod studené vody
03. Přívod měkké vody
04. Přívod horké vody
05. Připojení pro tekutý dávk. prostř.
06. Hlavní vypínač
07. Ovládací panel
08. Nouzové zastavení
09. Otevírání dveří
10. USB připojení
11. Připojení pro dávkovací zařízení
12. Přívod páry
13. Odtah
14. Studená voda pro násypku
15. Připojení pro stlačený vzduch
16. Manuální otočení
17. Parní ventil pro stlačený vzduch
18. Ethernetové připojení

	A	B	C	A1	B1	C1	D	E	F	G	H	I	J	K	L	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
ASA-100	1742	1468	1982	1677	1346	1954	921	82	162	262	382	183	172	1013	1279	83	1163	1737	1765	1777	150	192	122	502	1179	183