



### TOUCH II

Uživatelsky příjemný a programovatelný displej Touch II o velikosti 7".  
USB připojení pro nahrávání programů, získávání statistik, analýzu dat...  
PC software a doživotní aktualizace zdarma.  
Celé menu v českém jazyce.  
Videa na displeji (reklama, logo, postupy).  
8 dávkovacích signálů jako standard.



### VYNIKAJÍCÍ VLASTNOSTI

Automatické otáčení bubny pro nakládku a vykládku pomocí motorové brzdy.  
3 přívody vody (teplá, studená, recyklovaná).  
Funkce pro MOKRÉ ČIŠTĚNÍ v ceně.  
Vysoký G FAKTOR 375.  
Sledování průběhu praní jako standard.  
Ohřev: elektrický, parní a dvojitý (parní+elektrický).



### ÚČINNOST

Inteligentní spotřeba.  
Inteligentní systém vážení: úspora vody, chemie.  
Přidavná nádrž na rekuperaci vody: ECOTANK.  
Nízká spotřeba vody.  
Vysoký G FAKTOR: vysoká úroveň odstředění prádla, kratší doba schnutí.



### PŘIPOJENÍ

Připojení na internet jako standard.  
Vzdálená technická podpora DOMUS.



### VÝHODY

Velký prostor pro vykládání a nakládání prádla.  
Snadné otevírání bubny stisknutím tlačítka.  
Ideální výška nakládacího otvoru (800 mm).  
**Pullman buben:** optimalizace nakládání prádla (volba).



### ÚDRŽBA

Elektrické prvky na levé straně stroje, mechanické na pravé a přípojky nahoře (kde jsou chráněny před pracími prostředky a vodou).  
Centrální odtok jako standard.  
Technické menu: sledování průběhu praní, diagnostika chyb.



### OSTATNÍ

2 protilehlé dveře.  
Snadné připojení k dávkovacímu zařízení.  
Vnější kryty v šedém poplastovaném plechu.  
Vnitřní a vnější buben z nerezové oceli AISI 304.  
Frekvenční měnič pro regulaci nevyváženosti.  
Schváleno CE.




### VOLBY

- Pouze jedny dveře (ovládání z jedné strany).
- Pullman buben.
- AUTO WEIGHT: automatický vážicí systém (zahrnuje sadu pro rozšíření o 6 dávkovacích signálů).
- Rozšíření na celkem 14 signálů pro tekuté dávkování.
- Tiskárna.
- Dvojitý výpustný ventil.
- Odběrový ventil pro testování vody.
- Boční výpustný ventil.
- Nízkotlaký parní provoz (0,5 bar).
- Násypka se 4 boxy.
- Možnost UPS zařízení v případě výpadku proudu.
- Světelné upozornění značící konec cyklu.
- Podstavec pro sjednocení výšky dveří (základna 850 mm).
- Vnější kryty z nerezové oceli AISI 304.
- Sanitární rám z nerezové oceli AISI 304.
- Možnost dalších typů napětí.

TECHNICKÁ DATA	JEDNOTKY	DHB-27 TOUCH II		DHB-35 TOUCH II		DHB-50 TOUCH II	
<b>KAPACITA BUBNU</b>							
Kapacita 1:9 / 1:10	Kg	30 / 27		39 / 35		54 / 49	
Objem	l	266		347		489	
Průměr	mm	800		800		800	
Hloubka	mm	530		690		974	
Počet přihrádek (komor) bubnu	Počet	1		1		1	
Rozdělení bubnu typu Pullman		VOLITELNÉ		VOLITELNÉ		VOLITELNÉ	
<b>VŠEOBECNÉ ÚDAJE</b>							
Rychlost praní / rychlost otáček	ot./min.	45 / 920		45 / 920		45 / 920	
G Faktor	-	375		375		375	
Dynamická síla	KN	2,02		2,62		3,74	
Frekvence dynamické síly	Hz	15,4		15,4		15,4	
Úroveň hluku	dB	<70		<70		<70	
Dvojitý odtok	-	VOLITELNÉ		VOLITELNÉ		VOLITELNÉ	
Vážicí systém	-	VOLITELNÉ		VOLITELNÉ		VOLITELNÉ	
<b>BUBEN</b>							
Výška spodní části dveří	mm	800		800		800	
Rozměry nákladového prostoru	mm	480 x 515		640 x 515		640 x 515	
Rozměry vnějších dveří bubnu	mm	542 x 650		700 x 650		700 x 650	
<b>NAPÁJENÍ</b>							
Motor	kW	4		4		5,5	
Elektrický ohřev	kW	18		27		36	
Celkový elektrický výkon (ele model)	kW	22		31		41,5	
Celkový elektrický výkon (parní mod)	kW	4		4		5,5	
<b>PŘIPOJENÍ</b>		<b>ELE / DVOJITÉ</b>	<b>PARNÍ</b>	<b>ELE / DVOJITÉ</b>	<b>PARNÍ</b>	<b>ELE / DVOJITÉ</b>	<b>PARNÍ</b>
Napětí 230V - I + N + T	N° x mm2 / A	-	-	-	-	-	-
Napětí 230V - III + T	N° x mm2 / A	4 x 16 / 63A	4 x 2,5 / 16A	4 x 16 / 80A	4 x 2,5 / 16A	4 x 25 / 125A	4 x 2,5 / 16A
Napětí 400V - III + N + T	N° x mm2 / A	5 x 10 / 40A	5 x 2,5 / 10A	5 x 10 / 50A	5 x 2,5 / 10A	5 x 16 / 63A	5 x 2,5 / 10A
Přívod páry (parní model)	palce	3/4"		3/4"		3/4"	
Maximální spotřeba páry	Kg/h	10,25		16,30		23,30	
Přívod vody	palce	3/4"		3/4"		1"	
Tlak vody	Kgs/cm <sup>2</sup>	3-5		3-5		3-5	
Maximální spotřeba vody*	Lit/h	210		260		450	
Odtok	palce	3"		3"		3"	
Odtokový výkon	Lit/min	160		160		160	
<b>ROZMĚRY / ROZMĚRY BALENÍ</b>							
Šířka / šířka balení	mm	1.264 / 1.464		1.422 / 1.608		1.717 / 1.903	
Hloubka / hloubka balení	mm	1.195 / 1.300		1.195 / 1.300		1.195 / 1.300	
Výška / výška balení	mm	1.615 / 1.720		1.615 / 1.720		1.615 / 1.720	
Hmotnost / hmotnost balení	kg	886 / 906		926 / 946		1.063 / 1.085	
Objem	m <sup>3</sup>	2,43 / 3,27		2,74 / 3,60		3,31 / 4,26	

\* Program č. 2, 100% zatížení

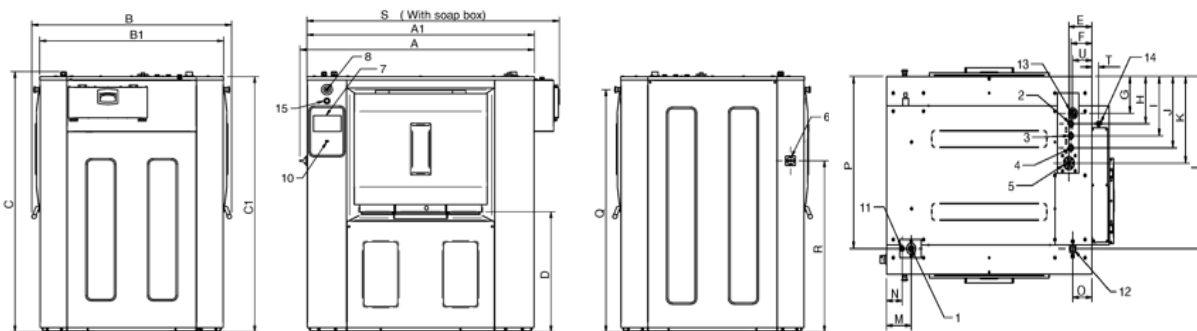

01. Elektrické připojení
02. Přívod studené vody
03. Přívod měkké vody
04. Přívod horké vody
05. Připojení pro tekutý dávk. prostř.
06. Hlavní vypínač
07. Ovládací panel
08. Nouzové zastavení
09. Otevírání dveří
10. USB připojení
11. Připojení pro dávkovací zařízení
12. Přívod páry
13. Odtah
14. Studená voda pro nasypkou
15. Manuální otočení
16. Ethernetové připojení

	A	B	C	A1	B1	C1	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
DHB-27	1244	1193	1612	1201	1098	1581	745	152	138	206	263	330	397	482	956	163	103	126	956	1499	1059	1350	45	125
DHB-35	1402	1193	1612	1359	1098	1581	745	152	138	206	263	330	397	482	956	163	103	126	956	1499	1059	1508	45	125
DHB-50	1697	1193	1612	1654	1098	1581	745	152	138	206	263	330	397	482	956	163	103	126	956	1499	1059	1803	45	125