



### TOUCH II

Uživatelsky příjemný a programovatelný displej 7" Touch II. USB připojení. Díky standardnímu připojení na internet přístup na online platformu pro nahrávání programů, získávání statistik, analýzu dat...

PC software a doživotní aktualizace zdarma.

Celé menu v českém jazyce.

Videa na displeji (reklama, logo, postupy).

8 dávkovacích signálů jako standard.



### G FAKTOR

Pračky DHS 18/22 mají G-FAKTOR 450-500. Nejvyšší ve své třídě - dokonalé odstředění.



### ÚČINNOST

Inteligentní systém vážení: úspora vody, chemie. Možnost zvolení kratšího programu. Přídavná nádrž na rekuperaci vody: ECOTANK. Nízká spotřeba vody.



### VŠESTRANNOST

Dostupné v mincovníkovém provedení.

Elektrický ohřev < > Horká voda

Výpustný ventil < > Vypouštění čerpadlem

Funkce pro MOKRÉ ČIŠTĚNÍ v ceně.



### PŘIPOJENÍ

Připojení na internet jako standard.

Vzdálená technická podpora DOMUS.

Vzdálená kontrola prostřednictvím wifi připojení - komerční i mincovníkové prádelny.

Možnost vzdálené platby (mincovníkové prádelny).



### VÝHODY

Největší průměr dveří ve své třídě: Ø460.

Snadné otevírání/zavírání dveřního zámku.



### ÚDRŽBA

Výklopná základní deska: pro snadný přístup.

Shodné díly pro všechny modely: stykače, elektronická zařízení, převodovky...

Technické menu: sledování průběhu praní, diagnostika chyb.



### OSTATNÍ

Vnější kryty v šedém poplastovaném plechu: odolné vůči chemii.

Vnitřní a vnější buben z nerezové oceli AISI 304.

Násypka se čtyřmi boxy (předpírka, hlavní praní, bělení, aviváž).

Frekvenční menič pro rozpoznání nevyváženosti.

LOADING AID funkce: volba výšky hladiny a otáček.

CB, WRAS a EAC schválený produkt. Možnost ETL.




### VOLBY

- DQ-2 Sada dávkovacího čerpadla
- Dávkovací čerpadlo DB-1 navíc
- Dvojitý vypouštěcí ventil
- Bezpečnostní uzávěr ventilu
- Funkce RE-CYCLE: úsporná rekuperace vody
- Vyrovnávací nožky
- AUTO WEIGHT: automatický vázící systém (zahrnuje sadu pro rozšíření o 6 dávkovacích signálů)
- Rozšíření na celkem 14 signálů pro tekuté dávkování
- Silikonové těsnění
- Opačné otevírání dveří (zprava doleva)
- Dodatečná ochrana základní desky proti vlhkosti
- Kombinace ohřevu (elektr. + pára / horká voda + pára)
- Podstavec pro mopu se zásuvkou z nerezové oceli/poplastovaného plechu
- Podstavec pro sjednocení výšky stroje shora
- Podstavec pro sjednocení výšky dveří (základna dveří 850 mm)
- Vnější kryty z nerezové oceli AISI 304
- Přední panel z nerezové oceli AISI 304
- Elektrické modely pro použití na lodi: 440V III 50/60 (Hz bez N)
- Mincovníkový systém / žetony / předplacená karta
- Automatické otevírání dveří.

TECHNICKÁ DATA	JEDNOTKY	DHS - 18 TOUCH II		DHS - 22 TOUCH II	
<b>BUBEN</b>					
Kapacita plnění 1:9 / 1:10	Kg	20/18		25/22	
Objem	l	180		220	
Průměr	mm	700		700	
Hloubka	mm	470		560	
<b>VŠEOBECNÉ ÚDAJE</b>					
Rychlost praní / rychlost otáček	ot./min.	47/1.133		47/1.071	
G Faktor	-	500		450	
Maximální přenášená síla	KN	3,41 ±1,4		4,12 ±1,4	
Frekvence dynamické síly	Hz	16		16	
Úroveň hluku	dB	< 70		< 70	
Mincovníková verze	-	Ano		Ano	
Dvojitý odtok	-	Volitelné		Volitelné	
Vážicí systém / systém naklápění	-	Volitelné / Ne		Volitelné / Ne	
SLUICE verze	-	Ne		Ne	
<b>DVEŘE</b>					
Výška středu dveří / výška dveří	mm	765 / 450		765 / 450	
Průměr	mm	460		460	
<b>NAPÁJENÍ</b>					
Motor	kW	2,2		2,2	
Elektrický ohřev	kW	12		12	
Celkový elektrický výkon (elektrický model)	kW	12,75		12,75	
Celkový elektrický výkon (horká voda, parní model)	kW	2,2		2,2	
<b>PŘIPOJENÍ</b>		<b>ELEKTRICKÉ</b>	<b>PARNÍ / HORKÁ VODA</b>	<b>ELEKTRICKÉ</b>	<b>PARNÍ / HORKÁ VODA</b>
Napětí 230V - I + N + T	N° x mm <sup>2</sup> / A	2x16+T - 63A	2x4+T - 32A	2x16+T - 63A	2x4+T - 32A
Napětí 230V - III + T	N° x mm <sup>2</sup> / A	3X6+T - 40A	-	3X6+T - 40A	-
Napětí 400V - III + N + T	N° x mm <sup>2</sup> / A	4x4+T - 32A	-	4x4+T - 32A	-
Přívod páry (parní model)	palce	1/2"		1/2"	
Maximální spotřeba páry (parní model)	Kg/h	12		12	
Přívod vody	palce	3/4"		3/4"	
Hlavní tlak vody	Kgs/cm <sup>2</sup>	2-4		2-4	
Maximální spotřeba vody*	Lit/h	118,3*		118,3*	
Odtok	palce	3"		3"	
Odtokový výkon	Lit/min	200		200	
<b>ROZMĚRY / ROZMĚRY BALENÍ</b>					
Šířka / šířka balení	mm	884 / 945		884 / 945	
Hloubka / hloubka balení	mm	913 / 1.030		1003/1.140	
Výška / výška balení	mm	1.415 / 1.700		1.415 / 1.700	
Hmotnost / hmotnost balení	kg	360 / 393		380/413	
Objem	m <sup>3</sup>	1,63		1,83	

\* Program č. 20, na 75% zatížení

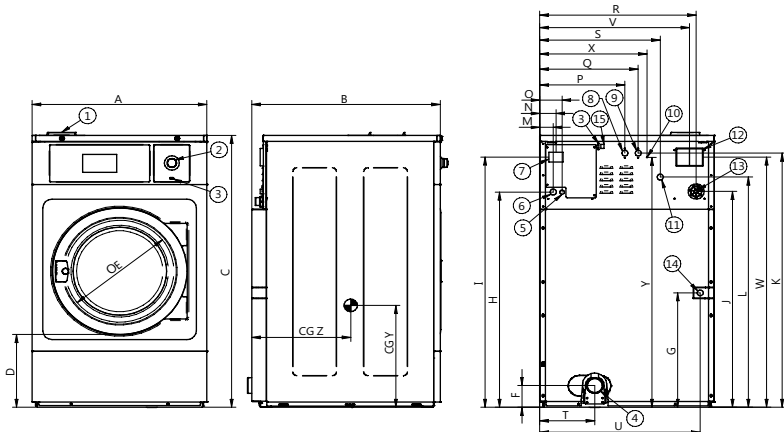

1. NÁSYPKA SE 4 BOXY
2. NOUZOVÉ ZASTAVENÍ
3. USB PŘÍPOJKA
4. ODTOK
5. ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ ČERPADLA K DÁVKOVACÍMU ZAŘÍZENÍ
6. ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ
7. HLAVNÍ VYPÍNAČ
8. POMOČNÝ PŘÍVOD VODY
9. PŘÍVOD HORKÉ VODY
10. PŘÍPOJKA PRO VYROVNÁNÍ
11. PŘÍVOD STUDENÉ VODY
12. VÝSTUP / PŘETÍŽENÍ VODY
13. SPOJ PRO TEKUTÝ DÁVKOVACÍ PROSTŘEDEK
14. PARNÍ PŘIPOJENÍ
15. ETHERNETOVÉ PŘIPOJENÍ

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	CGY	CGZ	
DHS-18	mm	884	913	1415	450	460	95	380	1135	1303	1138	1322	1207	61	74	101	429	509	802	640	348	814	772	1303	569	1297	464	702
DHS-22	mm	884	1003	1415	450	460	95	380	1135	1303	1138	1322	1207	61	74	101	429	509	802	640	348	814	772	1303	569	1297	464	747