



TOUCH II

Uživatelsky příjemný a programovatelný displej 7" Touch II. USB připojení. Díky standardnímu připojení na internet přístup na online platformu pro nahrávání programů, získávání statistik, analýzu dat...

PC software a doživotní aktualizace zdarma.

Celé menu v českém jazyce.

Videa na displeji (reklama, logo, postupy).

8 dávkovacích signálů jako standard.



G FAKTOR

Pračky DHS 60C/80C mají G-FAKTOR 450.

Nejvyšší ve své třídě - dokonalé odstředění.



ÚČINNOST

Inteligentní systém vážení: úspora vody, chemie.

Možnost zvolení kratšího programu.

Přídavná nádrž na rekuperaci vody: ECOTANK.

Nízká spotřeba vody.



VŠESTRANNOST

Elektrický ohřev < > Horká voda

Funkce pro MOKRÉ ČIŠTĚNÍ v ceně.



PŘIPOJENÍ

Připojení na internet jako standard.

Vzdálená technická podpora DOMUS.

Vzdálená kontrola prostřednictvím wifi připojení.



VÝHODY

Největší průměr dveří ve své třídě: Ø560.

Snadné otevírání/zavírání dveřního zámku.



ÚDRŽBA

Výklopná základní deska: pro snadný přístup.

Shodné díly pro všechny modely: stykače, elektronická zařízení, převodovky...

Technické menu: sledování průběhu praní, diagnostika chyb.

Ochrana před vlhkostí.



OSTATNÍ

Vnější kryty v šedém poplastovaném plechu: odolné vůči chemii.

Vnitřní a vnější buben z nerezové oceli AISI 304.

3 vodní vstupy (hadice na vodu nejsou zahrnuty).

Jednoduchá instalace bez nutnosti ukotvení.

CB, WRAS a EAC schválený produkt. Možnost ETL.




VOLBY

- DQ-2 Sada dávkovacího čerpadla
- Dávkovací čerpadlo DB-1 navíc
- Bezpečnostní uzávěr ventilu
- Možnost naklápění: přední nebo dvojitě naklápění
- Vstupní hadice pro vodu
- AUTO WEIGHT: automatický váhací systém (není k dispozici při pořízení sady na naklápění)
- Rozšíření na celkem 14 signálů pro tekuté dávkování
- Opačné otevírání dveří (zprava doleva)
- Tiskárna
- Kombinace ohřevu (elektrika + pára)
- Sada pro přestavění na parní verzi z elektriky / horké vody
- Vnější kryty z nerezové oceli AISI 304
- Elektrické modely pro použití na lodi: 440V III 50/60 (Hz bez N)

| TECHNICKÁ DATA | JEDNOTKY | DHS - 60C TOUCH II | | DHS - 80C TOUCH II | |
|--|--------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|
| BUBEN | | | | | |
| Kapacita plnění 1:9 / 1:10 | Kg | 65/59 | | 85/77 | |
| Objem | l | 590 | | 770 | |
| Průměr | mm | 1048 | | 1048 | |
| Hloubka | mm | 680 | | 892 | |
| VŠEOBECNÉ ÚDAJE | | | | | |
| Rychlost praní / rychlost otáček | ot/min. | 38/875 | | 38/875 | |
| G Faktor | - | 450 | | 450 | |
| Maximální přenášená síla | KN | 18 ±4,2 | | 23 ±4,8 | |
| Frekvence dynamické síly | Hz | 12,66 | | 12,66 | |
| Úroveň hluku | dB | < 70 | | < 70 | |
| Mincovníková verze | - | Ne | | Ne | |
| Dvojitý odtok | - | Volitelné | | Volitelné | |
| Vážicí systém / systém naklápění | - | Volitelné / Volitelné | | Volitelné / Volitelné | |
| SLUICE verze | - | Ne | | Ne | |
| DVEŘE | | | | | |
| Výška středu dveří / výška dveří | mm | 1170/810 | | 1170/810 | |
| Průměr | mm | 560 | | 560 | |
| NAPÁJENÍ | | | | | |
| Motor | kW | 15 | | 15 | |
| Elektrický ohřev | kW | 36 | | 48/36 | |
| Celkový elektrický výkon (elektrický model) | kW | 39 | | 51/39 | |
| Celkový elektrický výkon (horká voda, parní model) | kW | 15 | | 15 | |
| PŘÍPOJENÍ | | ELEKTRICKÉ | PARNÍ / HORKÁ VODA | ELEKTRICKÉ | PARNÍ / HORKÁ VODA |
| Napětí 230V - I + N + T | N° x mm2 / A | - | - | - | - |
| Napětí 230V - III + T | N° x mm2 / A | 3x25+T - 100A | 3x10+T - 50A | 3x25+T - 100A | 3x10+T - 50A |
| Napětí 400V - III + N + T | N° x mm2 / A | 4x16+T - 63A | 4x10+T - 50A | 4x25+T - 80A | 4x10+T - 50A |
| Přívod páry (parní model) | palce | 3/4" | | 3/4" | |
| Maximální spotřeba páry (parní model) | Kg/h | 21 | | 25 | |
| Přívod vody | palce | 1" | | 1" | |
| Hlavní tlak vody | Kgs/cm2 | 2-4 | | 2-4 | |
| Maximální spotřeba vody* | Lit/h | 598* | | 781* | |
| Odtok | palce | 3" | | 3" | |
| Odtokový výkon | Lit/min | 200 | | 200 | |
| ROZMĚRY / ROZMĚRY BALENÍ | | | | | |
| Šířka / šířka balení | mm | 1420 / 1600 | | 1420 / 1600 | |
| Hloubka / hloubka balení | mm | 1433 / 1595 | | 1645 / 1805 | |
| Výška / výška balení | mm | 1880 / 1930 | | 1880 / 1930 | |
| Hmotnost / hmotnost balení | kg | 1650 / 1800 | | 1800 / 2000 | |
| Objem | m3 | 4,9 | | 5,6 | |

* Program č. 2, na 100% zatížení

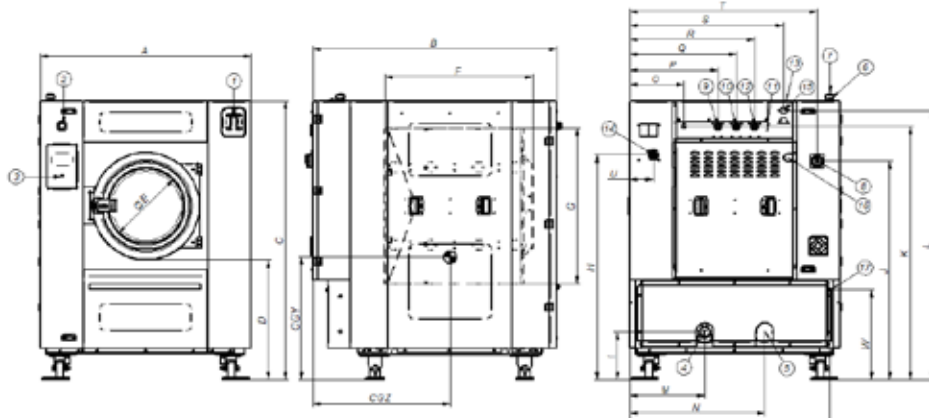

1. NÁSYPKA
2. NOUZOVÉ ZASTAVENÍ
3. USB PŘÍPOJENÍ
4. ODTOK 2
5. ODTOK 1
6. ELEKTRICKÉ PŘÍPOJENÍ ČERPADLA K DÁVKOVACÍMU ZAŘÍZENÍ
7. ELEKTRICKÉ PŘÍPOJENÍ
8. HLAVNÍ VYPÍNAČ
9. POMOČNÝ PŘÍVOD VODY
10. PŘÍVOD HORKÉ VODY
11. PŘÍPOJKA PRO VYROVNÁNÍ
12. PŘÍVOD STUDENÉ VODY
13. PARNÍ ODTAH
14. SPOJ PRO TEKUTÝ DÁVKOVACÍ PROSTŘEDEK
15. PARNÍ PŘÍPOJENÍ
16. VSTUP VZDUCHU
17. ETHERNETOVÉ PŘÍPOJENÍ

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | CGY | CGZ | |
|---------|----|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|-----|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|
| DHS-60C | mm | 1420 | 1433 | 1880 | 810 | 560 | 760 | 1050 | 1563 | 323 | 1475 | 1710 | 1817 | 508 | 912 | 367 | 595 | 720 | 845 | 1040 | 1267 | 160 | 1353 | 608 | 830 | 820 |
| DHS-80C | mm | 1420 | 1645 | 1880 | 810 | 560 | 972 | 1050 | 1563 | 323 | 1475 | 1710 | 1817 | 508 | 912 | 367 | 595 | 720 | 845 | 1040 | 1267 | 160 | 1353 | 608 | 830 | 925 |