



TOUCH II

Uživatelsky příjemný a programovatelný displej 7" Touch II. USB připojení. Díky standardnímu připojení na internet přístup na online platformu pro nahrávání programů, získávání statistik, analýzu dat...
PC software a doživotní aktualizace zdarma.
Celé menu v českém jazyce.
Videa na displeji (reklama, logo, postupy).
8 dávkovacích signálů jako standard.



G FAKTOR

Pračky DLS 11 až 45C mají G-FAKTOR 200.
Na svou třídu stále velmi vysoké odstředění.



ÚČINNOST

Inteligentní systém vážení: úspora vody, chemie.
Možnost zvolení kratšího programu.
Přídavná nádrž na rekuperaci vody: ECOTANK.
Nízká spotřeba vody.



VŠESTRANNOST

Dostupné v mincovníkovém provedení.
Elektrický ohřev < > Horká voda
Funkce pro MOKRÉ ČIŠTĚNÍ v ceně.



PŘIPOJENÍ

Připojení na internet jako standard.
Vzdálená technická podpora DOMUS.
Vzdálená kontrola prostřednictvím wifi připojení - komerční i mincovníkové prádelny.
Možnost vzdálené platby (mincovníkové prádelny).



VÝHODY

Největší průměr dveří ve své třídě: Ø560.
Snadné otevírání/zavírání dveřního zámku.



ÚDRŽBA

Výklopná základní deska: pro snadný přístup.
Shodné díly pro všechny modely: stykače, elektronická zařízení, převodovky...
Technické menu: sledování průběhu praní, diagnostika chyb.



OSTATNÍ

Vnější kryty v šedém poplastovaném plechu.
Nutné ukotvení k podlaze.
Vnitřní a vnější buben z nerezové oceli AISI 304.
Násypka se čtyřmi boxy
3 vodní vstupy.
CB, WRAS a EAC schválený produkt. Možnost ETL.




VOLBY

- DQ-2 Sada dávkovacího čerpadla
- Dávkovací čerpadlo DB-1 navíc
- SLUICE: model s 8 mm dírami v bubnu
- Dvojitý vypouštěcí ventil
- Kotvící základna
- Bezpečnostní uzávěr ventilu
- Funkce RE-CYCLE: úsporná rekuperace vody
- Rozšíření na celkem 14 signálů pro tekuté dávkování
- Opačné otevírání dveří (zprava doleva)
- Dodatečná ochrana základní desky proti vlhkosti
- Sada pro přeměnu stroje na elektriku / horkou vodu na verzi s parním ohřevem
- Vnější kryty z nerezové oceli AISI 304
- Přední panel z nerezové oceli AISI 304
- Elektrické modely pro použití na lodi: 440V III 50/60 (Hz bez N)
- Mincovníkový systém / žetony / předplacená karta
- Automatické otevírání dveří.

TECHNICKÁ DATA	JEDNOTKY	DLS - 35C TOUCH II	DLS - 45C TOUCH II		
BUBEN					
Kapacita plnění 1:9 / 1:10	Kg	39/35	49/45		
Objem	l	350	450		
Průměr	mm	860	860		
Hloubka	mm	602	720		
VŠEOBECNÉ ÚDAJE					
Rychlost praní / rychlost otáček	ot./min.	45/644	45/644		
G Faktor	-	200	200		
Maximální přenášená síla	KN	4,59 ±8	5,9 ±8		
Frekvence dynamické síly	Hz	7,58	7,58		
Úroveň hluku	dB	< 70	< 70		
Mincovníková verze	-	Yes	Yes		
Dvojitý odtok	-	Opt.	Opt.		
Systém vážení / systém naklápění	-	No / No	No / No		
SLUIČE verze	-	Yes	Yes		
DVEŘE					
Výška středu dveří / výška dveří	mm	735 / 440	735 / 440		
Průměr	mm	560	560		
NAPÁJENÍ					
Motor	kW	4	6		
Elektrický ohřev	kW	21	21		
Celkový elektrický výkon (elektrický model)	kW	22	22		
Celkový elektrický výkon (horká voda, parní model)	kW	4	4		
PŘIPOJENÍ		ELEKTRICKÉ	PARNÍ / HORKÁ VODA	ELEKTRICKÉ	PARNÍ / HORKÁ VODA
Napětí 230V - I + N + T	N° x mm ² / A	-	2x4+T - 32A	-	2x4+T - 32A
Napětí 230V - III + T	N° x mm ² / A	3x16+T - 63A	-	3x16+T - 63A	-
Napětí 400V - III + N + T	N° x mm ² / A	4x6+T - 40A	-	4x6+T - 40A	-
Přívod páry (parní model)	palce	3/4"		3/4"	
Maximální spotřeba páry (parní model)	Kg/h	18		21	
Přívod vody	palce	3/4"		3/4"	
Hlavní tlak vody	Kgs/cm ²	2-4		2-4	
Maximální spotřeba vody*	Lit/h	199,6*		256,6*	
Odtok	palce	3"		3"	
Odtokový výkon	Lit/min	200		200	
ROZMĚRY / ROZMĚRY BALENÍ					
Šířka / šířka balení	mm	979/ 1.050		979/ 1.050	
Hloubka / hloubka balení	mm	1.066 / 1.250		1.255 / 1.440	
Výška / výška balení	mm	1.411 / 1.600		1.411 / 1.640	
Hmotnost / hmotnost balení	kg	473 / 503		600 / 670	
Objem	m ³	2,1		2,5	

* Program č. 20, na 75% zatížení

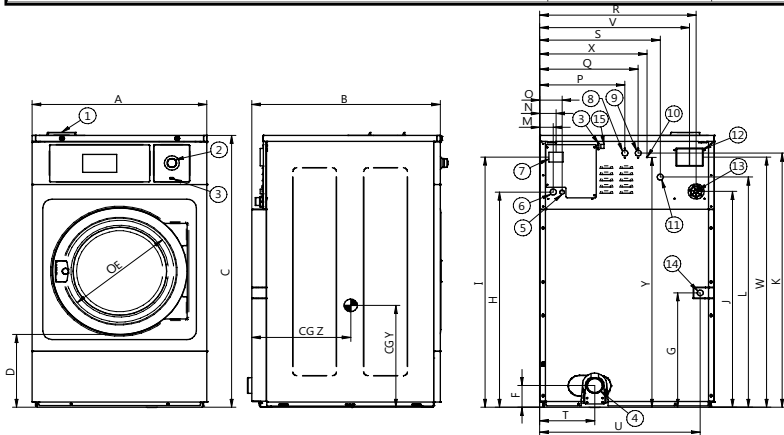

1. NÁSPYKA SE 4 BOXY
2. NOUZOVÉ ZASTAVENÍ
3. USB PŘIPOJENÍ
4. ODTOK
5. ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ ČERPADLA K DÁVKOVACÍMU ZAŘÍZENÍ
6. ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ
7. HLAVNÍ VYPÍNAČ
8. POMOCNÝ PŘÍVOD VODY
9. PŘÍVOD HORKÉ VODY
10. PŘÍPOJKA PRO VYROVNÁNÍ
11. PŘÍVOD STUDENÉ VODY
12. VÝSTUP / PŘETÍŽENÍ VODY
13. PŘIPOJENÍ PRO TEKUTÝ DÁVKOVACÍ PROSTŘEDEK
14. PARNÍ PŘIPOJENÍ
15. ETHERNETOVÉ PŘIPOJENÍ

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	CGZ	CGY	
DLS-35C	mm	979	1065	1411	370	560	147	623	1139	1307	1116	1322	1211	61	74	101	545	625	885	715	262	917	855	1281	760	1373	635	682
DLS-45C	mm	979	1185	1411	370	560	147	623	1139	1307	1116	1322	1211	61	74	101	545	625	885	715	262	917	855	1281	760	1373	635	760