



## TOUCH II

Uživatelsky příjemný a programovatelný displej 7" Touch II. USB připojení. Díky standardnímu připojení na internet přístup na online platformu pro nahrávání programů, získávání statistik, analýzu dat...  
PC software a doživotní aktualizace zdarma.  
Celé menu v českém jazyce.  
Videa na displeji (reklama, logo, postupy).  
8 dávkovacích signálů jako standard.



## G FAKTOR

Pračky DLS 60c a 80C mají G-FAKTOR 150.  
Na svou třídu stále velmi vysoké odstředění.



## ÚČINNOST

Inteligentní systém vážení: úspora vody, chemie.  
Možnost zvolení kratšího programu.  
Přídavná nádrž na rekuperaci vody: ECOTANK.  
Nízká spotřeba vody.



## VŠESTRANNOST

Dostupné v mincovníkovém provedení.  
Elektrický ohřev < > Horká voda  
Funkce pro MOKRÉ ČIŠTĚNÍ v ceně.



## PŘIPOJENÍ

Připojení na internet jako standard.  
Vzdálená technická podpora DOMUS.  
Vzdálená kontrola prostřednictvím wifi připojení - komerční i mincovníkové prádelny.  
Možnost vzdálené platby (mincovníkové prádelny).



## VÝHODY

Největší průměr dveří ve své třídě: Ø560.  
Snadné otevírání/zavírání dveřního zámku.



## ÚDRŽBA

Výklopná základní deska: pro snadný přístup.  
Shodné díly pro všechny modely: stykače, elektronická zařízení, převodovky...  
Technické menu: sledování průběhu praní, diagnostika chyb.



## OSTATNÍ

Vnější kryty v šedém poplastovaném plechu.  
Nutné ukotvení k podlaze.  
Vnitřní a vnější buben z nerezové oceli AISI 304.  
Násypka se čtyřmi boxy  
3 vodní vstupy.  
CB, WRAS a EAC schválený produkt. Možnost ETL.




## VOLBY

- DQ-2 Sada dávkovacího čerpadla
- Dávkovací čerpadlo DB-1 navíc
- SLUICE: model s 8 mm dírami v bubnu
- Dvojitý vypouštěcí ventil
- Kotvicí základna
- Bezpečnostní uzávěr ventilu
- Vstupní hadice na vodu
- Rozšíření na celkem 14 signálů pro tekuté dávkování
- Opačné otevírání dveří (zprava doleva)
- Dodatečná ochrana základní desky proti vlhkosti
- Sada pro přeměnu stroje na elektriku / horkou vodu na verzi s parním ohřevem
- Vnější kryty z nerezové oceli AISI 304
- Přední panel z nerezové oceli AISI 304
- Elektrické modely pro použití na lodi: 440V III 50/60 (Hz bez N)
- Mincovníkový systém / žetony / předplacená karta
- Automatické otevírání dveří.

TECHNICKÁ DATA	JEDNOTKY	DLS - 60C TOUCH II	DLS - 80C TOUCH II		
<b>BUBEN</b>					
Kapacita plnění 1:9 / 1:10	Kg	66/60	88/80		
Objem	l	600	800		
Průměr	mm	1048	1048		
Hloubka	mm	684	936		
<b>VŠEOBECNÉ ÚDAJE</b>					
Rychlost praní / rychlost otáček	ot./min.	42,5/505	42,5/505		
G Faktor	-	150	150		
Maximální přenášená síla	KN	9,12 ±15	10,07 ±17		
Frekvence dynamické síly	Hz	6,93	6,93		
Úroveň hluku	dB	< 70	< 70		
Mincovníková verze	-	Ano	Ano		
Dvojitý odtok	-	Volitelné	Volitelné		
Vážicí systém / systém naklápění	-	Ne / Ne	Ne / Ne		
SLUIČE verze	-	Ano	Ano		
<b>DVEŘE</b>					
Výška středu dveří / výška dveří	mm	900 / 540	900 / 540		
Průměr	mm	560	560		
<b>NAPÁJENÍ</b>					
Motor	kW	5,5	7,5		
Elektrický ohřev	kW	36	48 / 36		
Celkový elektrický výkon (elektrický model)	kW	38	50,5 / 38,5		
Celkový elektrický výkon (horká voda, parní model)	kW	5,5	7,5		
<b>PŘIPOJENÍ</b>		<b>ELEKTRICKÉ</b>	<b>PARNÍ / HORKÁ VODA</b>	<b>ELEKTRICKÉ</b>	<b>PARNÍ / HORKÁ VODA</b>
Napětí 230V - I + N + T	N° x mm <sup>2</sup> / A	-	-	-	-
Napětí 230V - III + T	N° x mm <sup>2</sup> / A	3x25+T - 100A	3x10+T - 50A	3x25+T - 100A	3x10+T - 50A
Napětí 400V - III + N + T	N° x mm <sup>2</sup> / A	4x16+T - 63A	4x10+T - 50A	4x25+T - 80A	4x10+T - 50A
Přívod páry (parní model)	palce	3/4"		3/4"	
Maximální spotřeba páry (parní model)	Kg/h	21		21	
Přívod vody	palce	1"		1"	
Hlavní tlak vody	Kgs/cm <sup>2</sup>	2-4		2-4	
Maximální spotřeba vody*	Lit/h	627,9**		814,5**	
Odtok	palce	3"		3"	
Odtokový výkon	Lit/min	200		200	
<b>ROZMĚRY / ROZMĚRY BALENÍ</b>					
Šířka / šířka balení	mm	1225 / 1.335		1.225 / 1.335	
Hloubka / hloubka balení	mm	1.279 / 1.440		1.492 / 1.660	
Výška / výška balení	mm	1.640 / 1.860		1.640 / 1.860	
Hmotnost / hmotnost balení	kg	930 / 1.050		1.000/1.120	
Objem	m <sup>3</sup>	3,73		4,12	

\* Program č. 2, na 100% zatížení

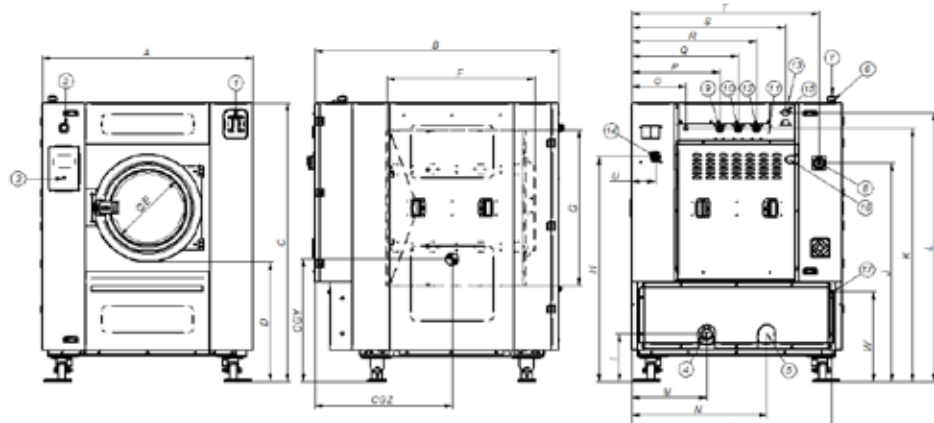

1. NÁSYPKA
2. NOUZOVÉ ZASTAVENÍ
3. USB PŘIPOJENÍ
4. ODTOK 2
5. ODTOK 1
6. ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ ČERPADLA K DÁVKOVACÍMU ZAŘÍZENÍ
7. ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ
8. HLAVNÍ VYPÍNAČ
9. POMOCNÝ PŘÍVOD VODY
10. PŘÍVOD HORKÉ VODY
11. PŘÍPOJKA PRO VYROVNÁNÍ
12. PŘÍVOD STUDENÉ VODY
13. PARNÍ ODTAH
14. SPOJ PRO TEKUTÝ DÁVKOVACÍ PROSTŘEDEK
15. PARNÍ PŘIPOJENÍ
16. VSTUP VZDUCHU
17. ETHERNETOVÉ PŘIPOJENÍ

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	CGY	CGZ	
DLS-60C	mm	1225	1279	1640	540	560	140	984	1368	1536	1306	1551	1318	61	74	101	651	731	1110	869	270	1163	1080	1470	992	1595	644	972
DLS-80C	mm	1225	1493	1640	540	560	140	984	1368	1536	1306	1551	1318	61	74	101	651	731	1110	869	270	1163	1080	1470	992	1595	644	750