



### TOUCH II

Uživatelsky příjemný a programovatelný displej Touch II o velikosti 7".  
USB připojení pro nahrávání programů, získávání statistik, analýzu dat...

PC software a doživotní aktualizace zdarma.

Celé menu v českém jazyce.

Videa na displeji (reklama, logo, postupy).

8 dávkovacích signálů jako standard.



### VYNIKAJÍCÍ VLASTNOSTI

Automatické otáčení bubny pro nakládku a vykládku pomocí motorové brzdy.

3 přívody vody (teplá, studená, recyklovaná).

Funkce pro MOKRÉ ČIŠTĚNÍ v ceně.

Vysoký G FAKTOR 375.

Sledování průběhu praní jako standard.

Ohřev: elektrický, parní a dvojitý (parní+elektrický).



### ÚČINNOST

Inteligentní spotřeba.

Inteligentní systém vážení: úspora vody, chemie.

Přídavná nádrž na rekuperaci vody: ECOTANK.

Nízká spotřeba vody.

Vysoký G FAKTOR: vysoká úroveň odstředění prádla, kratší doba schnutí.



### PŘIPOJENÍ

Připojení na internet jako standard.

Vzdálená technická podpora DOMUS.



### VÝHODY

Velký prostor pro vykládání a nakládání prádla.

Snadné otevírání bubny stisknutím tlačítka.

Ideální výška nakládacího otvoru (800 mm).



### ÚDRŽBA

Elektrické prvky na levé straně stroje, mechanické na pravé a přípojky nahoře (kde jsou chráněny před pracími prostředky a vodou).

Centrální odtok jako standard.

Technické menu: sledování průběhu praní, diagnostika chyb.



### OSTATNÍ

2 protilehlé dveře.

Snadné připojení k dávkovacímu zařízení.

Vnější kryty v šedém poplastovaném plechu.

Vnitřní a vnější buben z nerezové oceli AISI 304.

Frekvenční měnič pro regulaci nevyváženosti.

Schváleno CE.




### VOLBY

- Pouze jedny dveře (ovládání z jedné strany).
- AUTO WEIGHT: automatický váhící systém (zahrnuje sadu pro rozšíření o 6 dávkovacích signálů).
- Rozšíření na celkem 14 signálů pro tekuté dávkování.
- Tiskárna.
- Dvojitý výpustný ventil.
- Odběrový ventil pro testování vody.
- Boční výpustný ventil.
- Nízkotlaký parní provoz (0,5 bar).
- Násypka se 4 boxy.
- Možnost UPS zařízení v případě výpadku proudu.
- Světelné upozornění značící konec cyklu.
- Podstavec pro sjednocení výšky dveří (základna 850 mm).
- Vnější kryty z nerezové oceli AISI 304.
- Sanitární rám z nerezové oceli AISI 304.
- Možnost dalších typů napětí.

TECHNICKÁ DATA	JEDNOTKY	DHB-70 TOUCH II	
<b>KAPACITA BUBNU</b>			
Kapacita 1:9 / 1:10	Kg	78 / 70	
Objem	l	694	
Průměr	mm	800	
Hloubka	mm	1.380	
Počet přihrádek (komor) bubnu	počet	2	
Rozdělení bubnu typu Pullman		NENÍ	
<b>VŠEOBECNÉ ÚDAJE</b>			
Rychlost praní / rychlost otáček	ot./min.	45 / 920	
G Faktor	-	375	
Dynamická síla	KN	5,24	
Frekvence dynamické síly	Hz	15,4	
Úroveň hluku	dB	<70	
Dvojitý odtok	-	VOLITELNÉ	
Vážicí systém	-	VOLITELNÉ	
<b>BUBEN</b>			
Výška spodní části dveří	mm	800	
Rozměry nákladového prostoru	mm	640 x 515 (x2)	
Rozměry vnějších dveří bubnu	mm	1.402 x 650 (x2)	
<b>NAPÁJENÍ</b>			
Motor	kW	7,5	
Elektrický ohřev	kW	45	
Celkový elektrický výkon (elektrický model)	kW	52,5	
Celkový elektrický výkon (parní model)	kW	7,5	
<b>PŘIPOJENÍ</b>		<b>ELEKTRICKÉ / DVOJITÉ</b>	<b>PARNÍ</b>
Napětí 230V - I + N + T	N° x mm <sup>2</sup> / A	-	-
Napětí 230V - III + T	N° x mm <sup>2</sup> / A	4 x 35 / 160A	4 x 2,5 / 16A
Napětí 400V - III + N + T	N° x mm <sup>2</sup> / A	5 x 16 / 80A	5 x 2,5 / 10A
Přívod páry (parní model)	palce	3/4"	
Maximální spotřeba páry (parní model)	Kg/h	34,2	
Přívod vody	palce	1"	
Tlak vody	Kgs/cm <sup>2</sup>	3-5	
Maximální spotřeba vody*	Lit/h	720	
Odtok	palce	3"	
Odtokový výkon	Lit/min	160	
<b>ROZMĚRY / ROZMĚRY BALENÍ</b>			
Šířka / šířka balení	mm	2.124 / 2.310	
Hloubka / hloubka balení	mm	1.195 / 1.300	
Výška / výška balení	mm	1.615 / 1.720	
Hmotnost / hmotnost balení	kg	1.190 / 1.220	
Objem	m <sup>3</sup>	4,10 / 5,17	

\* Program č.2, 100% zatížení

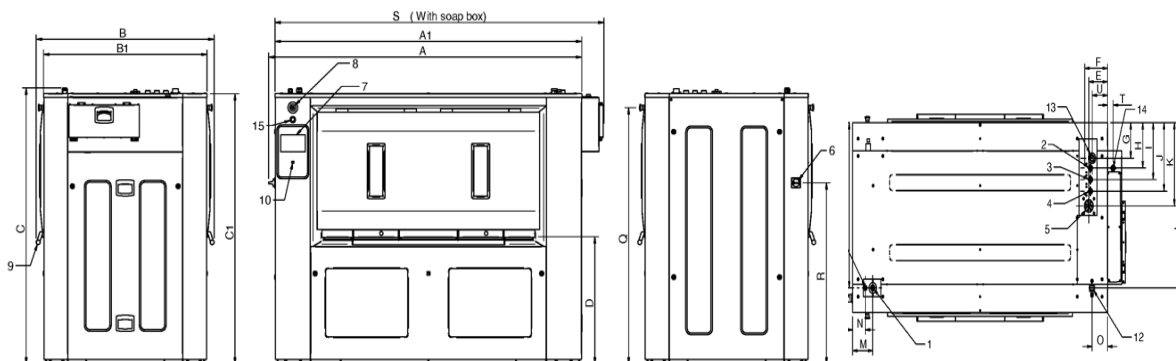

01. Elektrické připojení
02. Přívod studené vody
03. Přívod měkké vody
04. Přívod horké vody
05. Připojení pro tekutý dávk. prostř.
06. Hlavní vypínač
07. Ovládací panel
08. Nouzové zastavení
09. Otevírání dveří
10. USB připojení
11. Připojení pro dávkovací zařízení
12. Přívod páry
13. Odtah
14. Studená voda pro násypku
15. Manuální otočení
16. Ethernetové připojení

	A	B	C	A1	B1	C1	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
DHB-70	2104	1196	1612	2061	1098	1581	745	152	138	206	263	330	397	482	956	163	103	126	956	1499	1059	2210	45	125